

Be

BERYLLIUM *Advanced Material*

Start your internet global business with international company Motion Hitech

Your Best Partner

첨단소재산업의 중심 모션하이테크

모션하이테크(주)는 미국 Materion社の의 고순도 베릴륨 및 알루미늄과 베릴륨의 합금인 “AlBeMet”같은 첨단소재를 국내에 독점으로 공급하고 있습니다.

국내 개발 및 제작을 통한 베릴륨 제품의 국산화를 실현하고 항공우주, 원자력, 핵융합, 방사광가속기, 방위산업, 의료분야의 고객들에게 더욱 다양하고 우수한 제품을 공급 하고자 노력하고 있습니다.

고객의 발전이 모션하이테크(주)의 발전이며 고객의 성공이 곧 저희들의 성공이라는 생각으로 최선을 다하겠습니다.

모션하이테크(주) 임직원일동

Beryllium
Intro

High Purity
Beryllium

AlBeMet®

AlBeCast®

BeO

SupremEX®

Beryllium
Products



Processing &
Safety




MATERION

MOTION 모션하이테크
MOTION Hitech

1. 베릴륨 개요 (Beryllium Intro)

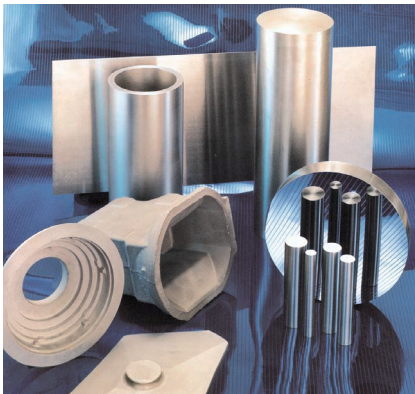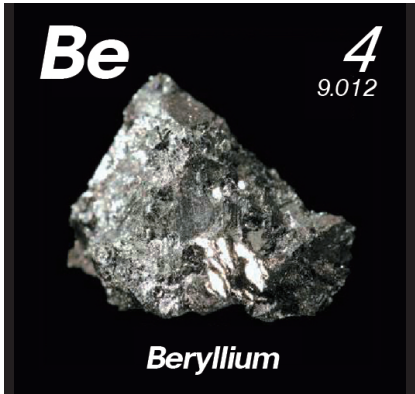

베릴륨(Beryllium, Be)은 현재까지 알려진 금속 중에서 마그네슘(Mg) 다음으로 가벼운 소재이며 첨단기술에 요구되는 다양하고 우수한 특성이 복합적으로 잘 조합된 재료입니다.

첫째, 베릴륨은 중량 대비 강도(Specific Strength)와 강성(Specific Stiffness)이 탁월합니다. 또한 높은 비열(Specific Heat)과 열전도성(Thermal Conductivity), 진동감쇠능(Damping Capacity)이 우수하여, 고온이나 극저온 및 진동이 심한 환경에서도 매우 안정적입니다.

둘째, 베릴륨은 기계가공, 압연, 인발, 압출 등이 가능합니다. 주요 적용사례로는 핵원자로, 적외선 타겟획득시스템, 관성유도시스템, 군용기 디스크브레이크, 오디오 스피커, 고속컴퓨터부품, 인공위성 구조물 등 수 많은 고급 장비에 사용이 되고 있으며, 최근에는 표면실장 전자회로(SMT)의 열흡수 억제 코어 및 첨단 목표추적 시스템의 광소재로서 방위산업용 항공전자 시스템에서 그 수요를 넓혀가고 있습니다.

셋째, 특수정밀합금 및 열처리기술의 개발로 고객의 소재 특성화 요구에 대응이 가능합니다. 생산 공정에서부터 고객의 요구에 적합한 성질의 소재를 미리 선별적으로 생산함으로 더욱 광범위한 특수 분야에서 베릴륨을 사용할 수 있습니다. 또한, 열간 및 냉간 등압성형(Hot & Cold Isostatic Pressing) 및 완제품에 유사한 형태로(Near Net Shape) 성형이 가능하며, 이러한 공정을 통해 완제품 생산에 소요되는 가공비용을 크게 줄일 수 있으며, 일반 진공 열성형 소재에 비해 뛰어난 성질을 지니게 합니다.

■ 베릴륨의 특성

- 초 저밀도의 금속으로 알루미늄보다 30% 가벼움 (Low Density)
- 티타늄의 7배의 비강성을 지님 (High Specific Stiffness)
- 진동에너지를 흡수하여 배출하는 능력이 탁월 (Superior Damping Capacity)
- 알루미늄의 절반 수준의 열팽창성 (Low CTE)
- 매우 빠른 열 흡수 및 방출 (High Thermal Conductivity)
- 뛰어난 X-ray 투과성을 지님 (High X-ray Transparency)
- 고온 및 극저온에서 안정적임, 1285℃의 높은 융점 (High Melting Point)

특화된 여러가지
특성의 조화로운 결합
Unusual Combination of
Properties


■ 베릴륨의 종류

- 고순도 베릴륨 (High Purity Beryllium)
- AlBeMet® (알브멧, 알루미늄-베릴륨 합금)
- BeO (산화베릴륨)
- SupremEX® (수프리멕스, 알루미늄 기반 합금)


■ 베릴륨 제품

- X-ray 포일, X-ray 윈도우, 초고진공 챔버(UHV Chamber), 극저온용 돔(Cryodome)


■ 베릴륨의 성질

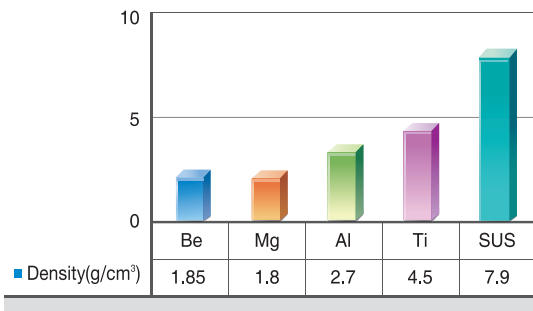


▶ 밀도 (Density)

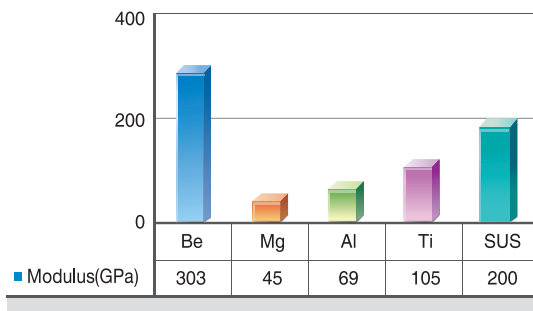


▶ 탄성계수 (Young's Modulus : Stiffness)

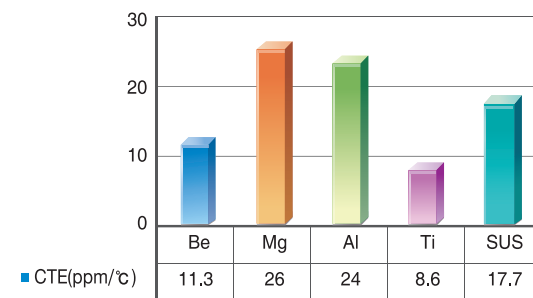


▶ 열팽창계수 (Coefficient of Thermal Expansion)

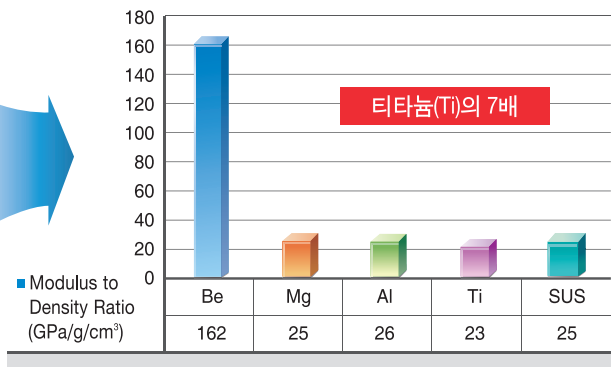

▶ 비강성 (Specific Stiffness)

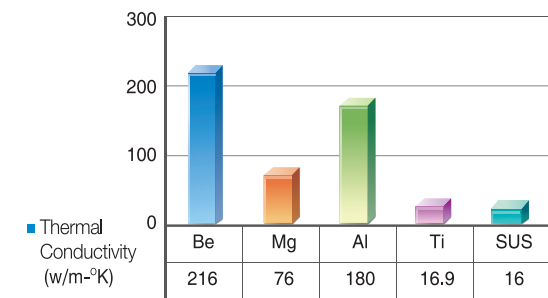

▶ 열전도성 (Thermal Conductivity)

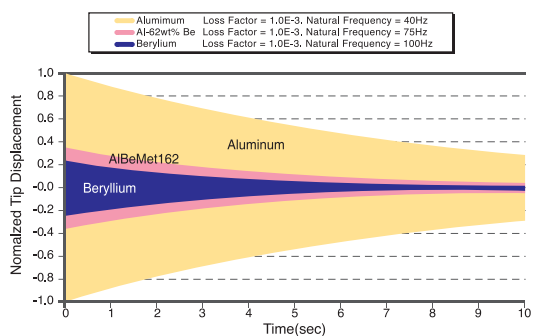

4. AlBeCast®

AlBeCast®는 주요 조성이 베릴륨과 알루미늄인 Cast제품입니다. AlBeMet®과 유사한 특성을 가지며 초 경량 무게, 강도 및 열적 특성의 조합을 필요로 하는 분야에 NNS(Near Net Shape)공정을 통해 양산품 적용에 고객에게 유리한 비용으로 제공합니다.



■ 재료별 성질 비교

Property	Beryllium S-200F	AlBeMet®	AlBeCast® 910	AlBeCast® 920	Magnesium AZ80A T6	Aluminum 6061 T6	Titanium Grade 4
Density (g/cm ³)	1.85	2.10	2.17	2.16	1.8	2.7	4.5
Modulus of Elasticity (GPa)	303	193	193	202	45	69	105
Ultimate Tensile Strength (MPa)	380	305	211	269	340	290	660
Yield Strength (MPa)	260	226	165	220	250	255	590
Elongation (%)	3	4.7	5	4	5	12	20
Thermal Conductivity @25°C (W/mK)	216	210	110	105	76	160	16.9
Specific Heat Capacity @20°C (J/g·K)	1.95	1.56	1.56	1.25	1.05	0.896	0.54
Coefficient of Expansion @25°C (ppm/°C)	11.3	13.9	14.6	14.2	26	24	8.6